PROYECTO DE CERTIFICACIÓN

CURSO: Fundamentos del diseño de estructuras de concreto armado

DOCENTE: Mg. Ing. David Hernán Goñi Vega

REQUISITOS:

En un documento WORD o PDF, adjuntar las capturas de pantalla del proceso de resolución de las preguntas planteadas en el presente PROYECTO DE CERTIFICACIÓN.

Adjuntar los archivos trabajados para facilitar el seguimiento y la corrección del PROYECTO DE CERTIFICACIÓN.

La resolución debe ser propia del alumno, es decir, NO puede desarrollarse de manera grupal.

En caso de que se descubra PLAGIO, no se evaluará el proyecto entregado y se calificará con la mínima nota desaprobatoria. Así mismo, NO habrá posibilidad de una segunda evaluación.

Pregunta 1


Se tiene una estructura de 5 pisos y una columna esquinera.

Si se tendrá una carga de servicio en los 4 primeros pisos de 1 ton/m2 y en el último nivel 0.75 ton/m2 y el área de todos los pisos es de 90 m2, se pide realizar el predimensionamiento de la columna esquinera de la estructura.

Datos:

1. F'c = 280 kg/cm2

Nota: *las dimensiones deben estar en múltiplo de 5cm*

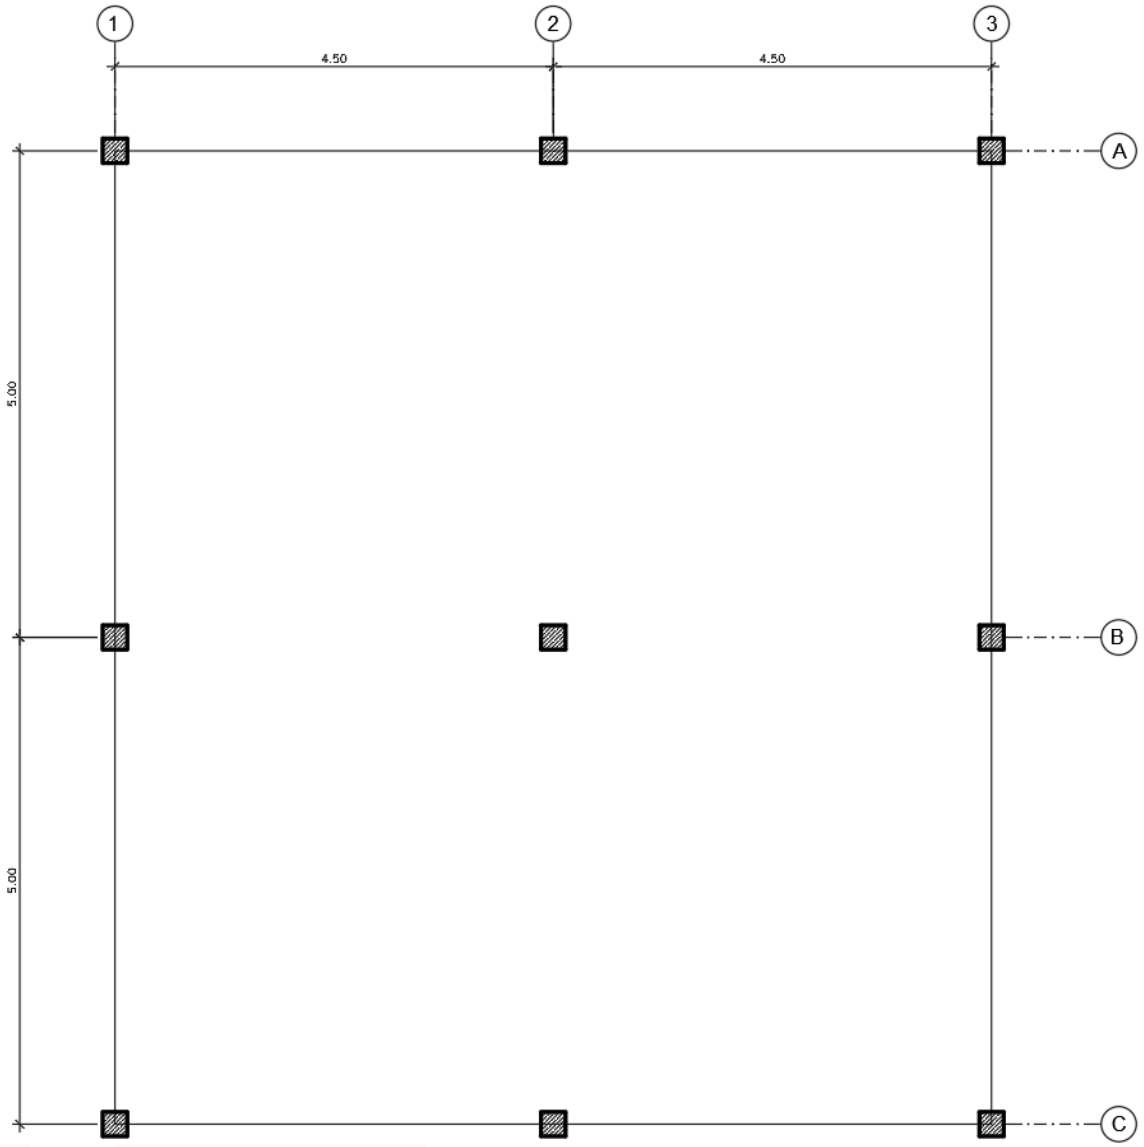

Pregunta 2


Se presenta la siguiente planta y se pide realizar el predimensionamiento de las vigas del eje 2.

Utilizar los conceptos indicados en clase.

Datos:

1. F'c = 280 kg/cm2

Nota: *las dimensiones deben estar en múltiplo de 5cm*

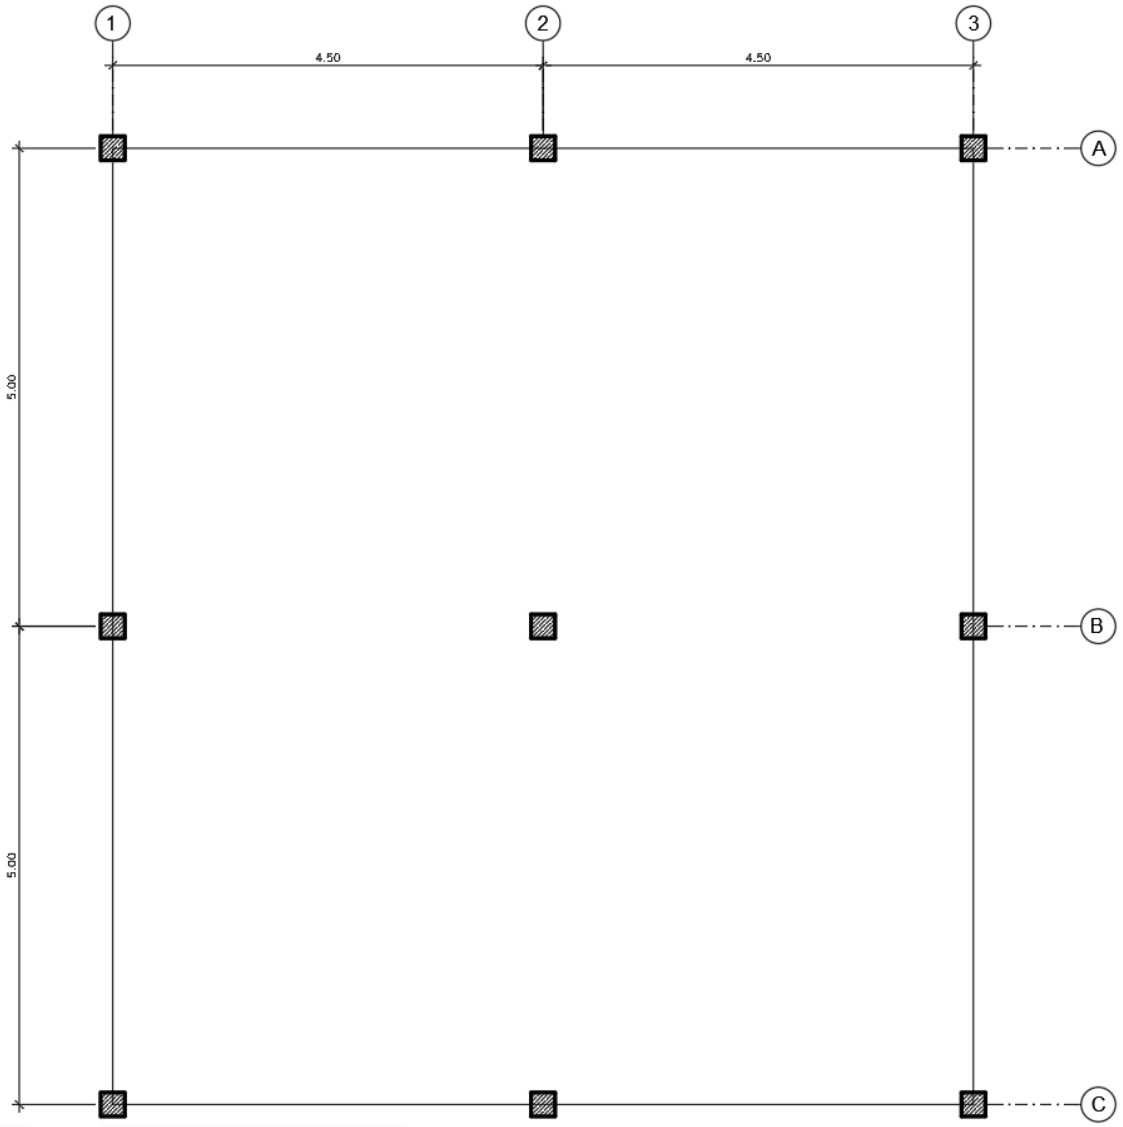

Pregunta 3


Se tiene el siguiente proyecto estructural que será implementado en una zona altamente sísmica. A pedido del proyectista, se debe colocar una placa de tal forma que se mantengan los criterios de estructuración vistos en el curso.

Determinar la longitud de la placa a colocar y señalar su ubicación.

Datos:

1. F'c = 280 kg/cm2
2. Vy = 150 ton
3. Vx = 300 ton

Nota: *considerar un espesor de placa de 25 cm.*

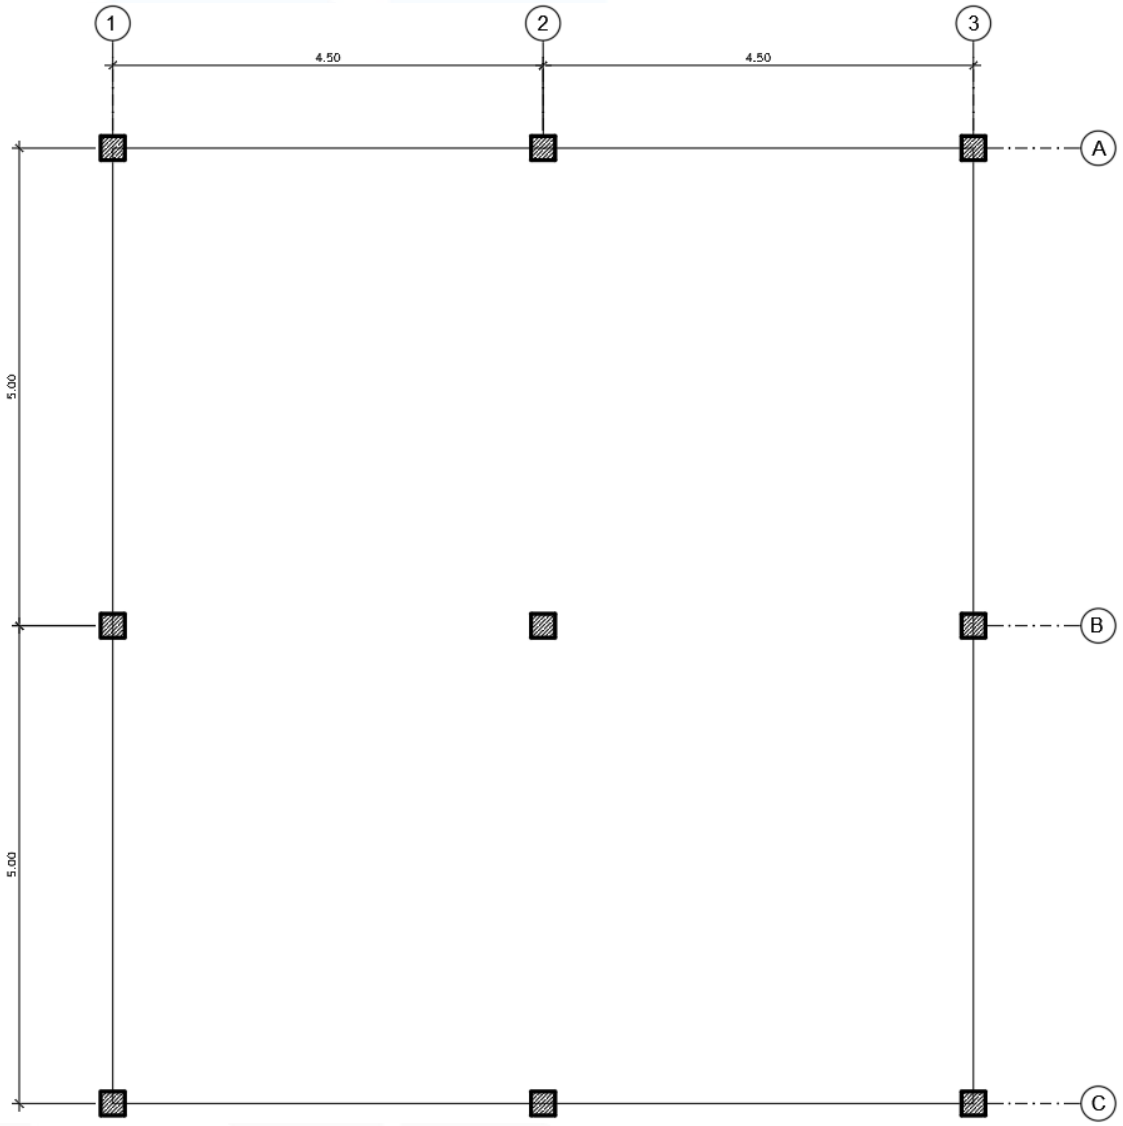


Pregunta 4

Utilizando los criterios vistos en el curso para predimensionamiento de losas se pide determinar el espesor de todos los paños teniendo en cuenta que serán losas aligeradas en los ejes A-B y losas macizas en los ejes B-C.

Datos:

1. F'c = 280 kg/cm2


Nota: *considerar un espesor de placa de 25 cm.*

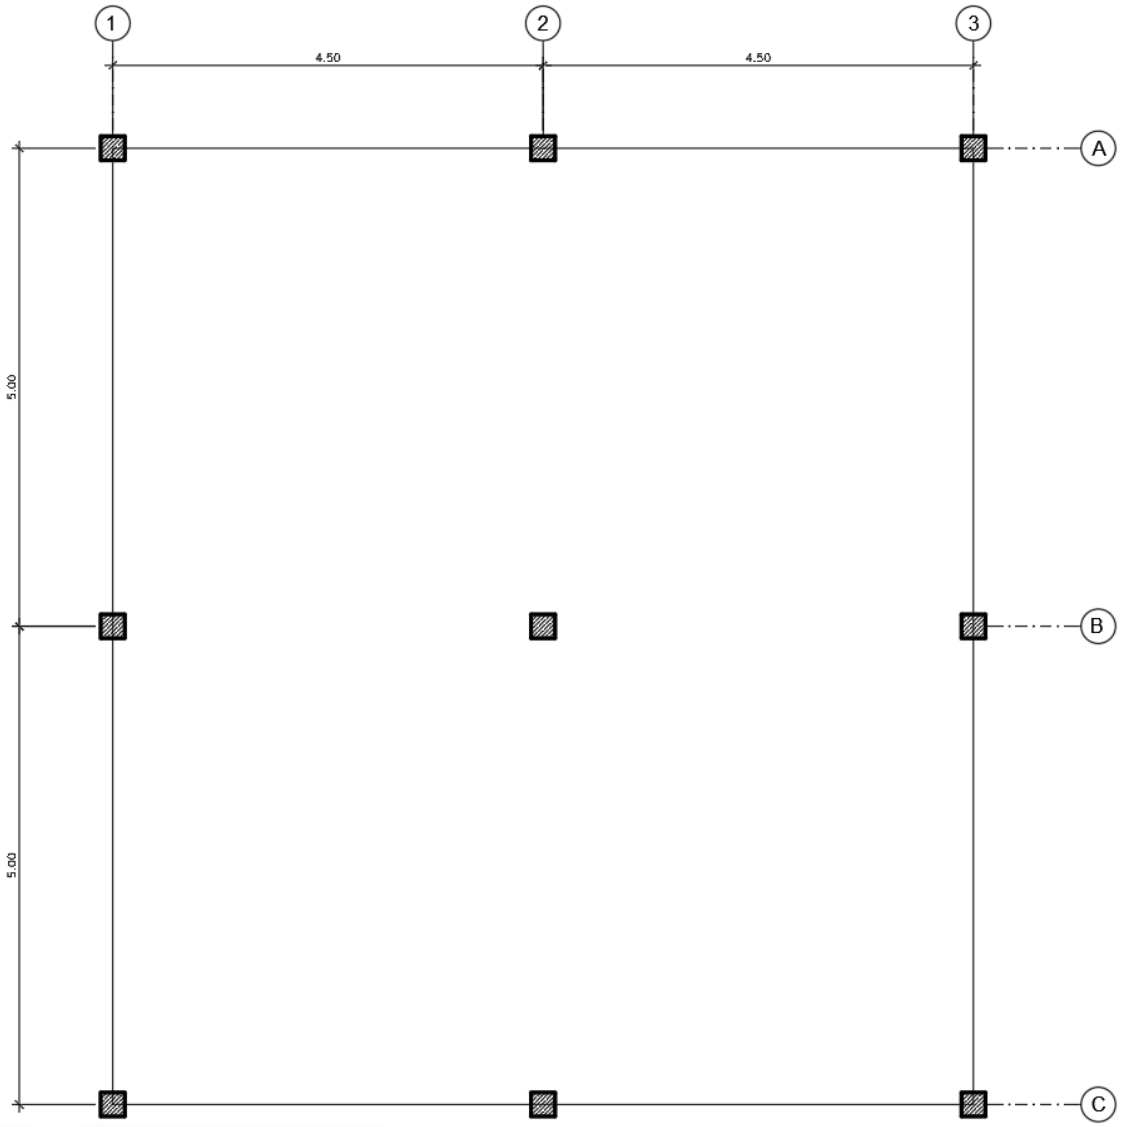

Pregunta 5

Tomando como referencia la planta mostrada, se pide indicar si esta cumple los criterios de estructuración vistos en el curso.

Dar una breve descripción de las características que se pueden apreciar y si consideran que falta algo para tener una correcta estructuración, indicarlo.

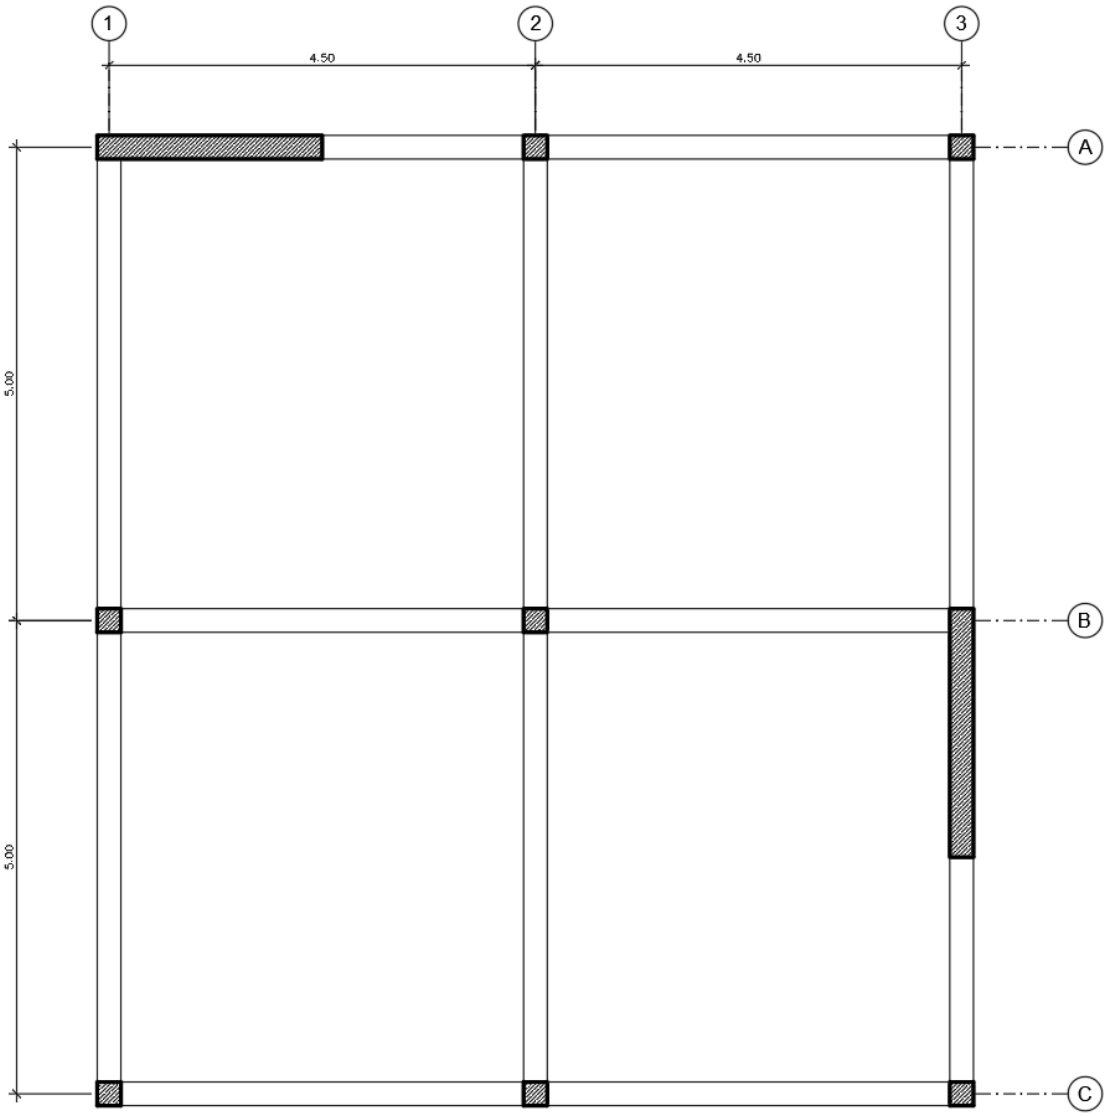

contacto@konstruedu.com
+51 992 925 681

KONSTRUEDU.COM

¡MUCHA SUERTE!